

TOPCRET

The Experts Choice



**VIVE EN VERANO TODO EL AÑO
CON EL PRIMER SISTEMA DE CALEFACCIÓN
INTEGRADO EN UN MICROCEMENTO**

Summery®



FINO

Summery® el sistema de calefacción eléctrica más delgado del mercado, solo 2 mm.



SEGURO

Baja tensión (24 v) y totalmente impermeable para que se pueda aplicar en baños y áreas húmedas con cero emisiones de CO2.



INVISIBLE


No requiere mantenimiento y utiliza hasta un 50% menos energía que un sistema convencional.

Summery® es el primer sistema de calefacción eléctrico integrado en un microcemento.


- Un sistema de calefacción invisible para reemplazar los grandes calentadores, radiadores de gas o madera con cero emisiones de CO2.
- Summery® utiliza el sistema de calefacción eléctrica más delgado del mercado, solo 2 mm.
- Summery® no requiere mantenimiento y utiliza hasta un 50% menos de energía que los sistemas de calefacción eléctrica convencionales, lo que le permite ahorrar dinero.
- Baja tensión (24v) y totalmente impermeable por lo que se puede aplicar en baños y zonas húmedas.
- Evita la formación de aire seco y partículas de polvo en el aire, lo que lo hace conveniente para personas alérgicas.
- Se puede aplicar directamente sobre múltiples superficies existentes, como baldosas cerámicas, cemento, metal, etc.
- Summery® utiliza tecnología alemana y tiene certificación CE.

Summery® + BAXAB® la solución definitiva para suelos radiantes

BAXAB® es la combinación de dos nuevos y únicos materiales, desarrollados por Topcret, con los que logra niveles de resistencia nunca alcanzados por otros productos del segmento.

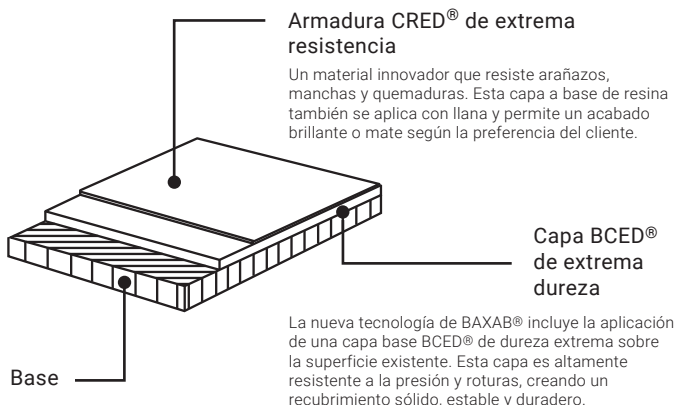

Texturas BAXAB®

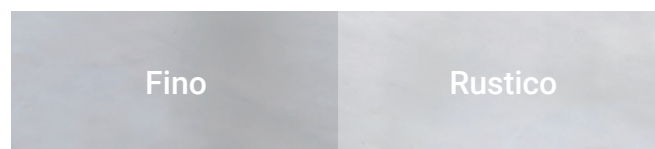

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES



Summery® ha sido rigurosamente testeado, por entidades independientes, bajo estándares internacionales, dándonos la autoridad para respaldar nuestros claims.

En el enlace encontrará los certificados.

CARTA DE COLORES



	Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003	>3,3 N/mm ²
	Dureza Superficial, UNE-EN 13892-6:2003	120 N/mm ²
	Determinación del índice de transmisión de agua líquida (permeabilidad) UNE-EN 1062-3:2008	0,01 kg/m ² h0,05
	Determinación de las propiedades de flexión, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 kN/mm ²

	Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272:2012 Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras: Diámetro producido a esta altura:	>14,7 Nm A 1500 mm 9,5 mm.
	Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-2: 20003	30 µm
	Determinación de las resistencias químicas, UNE-EN 13529:2003 <i>Sin defectos tras: 7 días para cloro 1 día para lejía, aceite de oliva, alcohol, viakal y vinagre, 6 horas para jugo de limón</i>	

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

barcelona@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013
BARCELONA - ESPAÑA

TOPCRET



Management System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108635925

