

TOPCRET

专家的选择



一年四季都是夏天
第一个融入薄层地板中的
地暖系统

Summery®



厚度薄

Summery® 是市场上最薄的
电地暖系统，
只有 2 毫米。



安全

安全低压 (24v)
且完全防水，
因此可以应用于
浴室和潮湿区域，
二氧化碳排放量为零。



隐形的


Summery® 只在必要时才运作，
这要归功于它的快速加热技术。
不需要维护，
比传统电地暖系统少耗费50% 能源。

Summery® 是第一个 融入薄层铺设地坪中的 电地暖系统。

- 种隐形地暖系统，可以替代燃气或木材加热器，氧化碳排放量为零。
- Summery® 是最薄的电地暖系统，只有 2 毫米。
- Summery® 不需要维护，比传统电地暖系统少耗费 50% 能源，让您节省开支。
- 安全的低电压 (24v) 且完全防水，因此可以应用于浴室和潮湿的地方。
- 避免空气中形成干燥的空气和灰尘颗粒，方便过敏人群使用。
- 它可以直接应用于多种现有的表面，如瓷砖、水泥、金属等。
- Summery® 使用德国技术，并通过 CE 认证。

Summery® + BAXAB® 终极地暖系统

BAXAB® 是 Topcret 公司研发的
两种独特新型材料的组合，
具有业内其他产品
未能达到的耐磨水平。

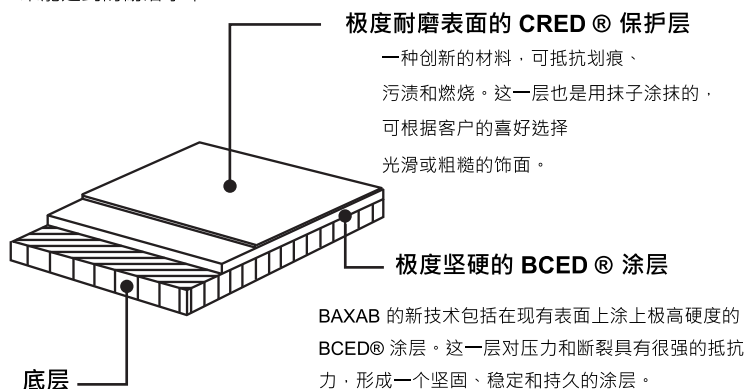

BAXAB® 纹理



实验室测试和认证



Summery® 已经由
第三方机构
根据国际标准
进行了全面的测试，
允许我们对声明进行验证
在链接中您将看到
实际的认证。

	粘合强度 · UNE-EN 13892-8 : 2003	>3,3 N/mm
	表面硬度 · UNE-EN 13892-6 : 2003	120 N/mm ²
	液态水的透过指数 (渗透性) · UNE-EN 1062-3:2008	0,01 kg/m ²
	弯曲性能的测定 · UNE-EN ISO 178:2003	1,3 kN/mm

颜色系列




	抗冲击性: UNE-EN ISO 6272:2012 观察到第一个裂缝的跌落高度: 在此高度产生的直径:	>14,7 Nm A 1500 mm 9,5 mm.
	耐磨性 BCA · UNE-EN 13892-2 : 20003	30 µm
	耐化学性测试 · UNE-EN 13529:2003 无瑕疵最长接触: 氯气 7 天; 漂白剂、橄榄油、酒精、 viakal 和醋 1 天; 柠檬汁 6 小时。	

london@topcret.com
电话: +44 (0) 20 7624 2180
办公室和陈列室:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON – UK

info@topcret.com
T. +34 932 74 12 08
TOPCRET总部:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那
SPAIN 西班牙

TOPCRET



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108635925

