

TOPCRET

The Experts Choice



Ficha Técnica

BAXAB[®] ECO




- **ECO DISEÑO:** A BASE DE AGUA, LIBRE DE TÓXICOS Y COVS (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES).
 - **EL MICROCEMENTO MÁS AVANZADO DEL MERCADO.**
 - **CERTIFICADOS SOSTENIBLES:** BAXAB® OBTUVO LA CLASIFICACIÓN MÁS ALTA EN LAS CERTIFICACIONES LEED, BREEAM Y WELL.
 - **HACER QUE DURE:** SU ALTA RESISTENCIA PERMITE UN USO INTENSIVO Y PROLONGADO, NO SOLO EN VIVIENDAS SINO TAMBIÉN EN LOCALES COMERCIALES, ESPACIOS PÚBLICOS Y OTRAS ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.
 - **EL TIEMPO ES CRUCIAL:** ABIERTO AL TRÁFICO PEATONAL DESPUÉS DE LAS 24HS.
 - **TOTALMENTE IMPERMEABLE:** APTO PARA EXTERIORES, INTERIORES, COCINAS, BAÑOS U OTRAS ZONAS HÚMEDAS.
- * 3 VECES MÁS RESISTENTE: QUE OTROS MICROCEMENTOS CONVENCIONALES.

INSTRUCCIONES GENERALES

Debido a su espesor y gran adhesión, es importante considerar la reacción de la superficie sobre la que se aplicará. Por lo tanto, la preparación es esencial. Las superficies deben estar perfectamente limpias, libres de desechos y objetos sueltos. Sin humedad, bien niveladas y lisas. El estado de la base, especialmente en relación con la planimetría, tendrá una influencia importante en el acabado del **BAXAB® ECO**. Temperatura de trabajo: entre 5°C y 30°C. Humedad Soporte Consentido: Hasta 18% (medido con hidrometro)

SISTEMA DE APLICACIÓN

El producto se aplica a mano con movimientos semicirculares. El sistema está compuesto por diferentes capas:

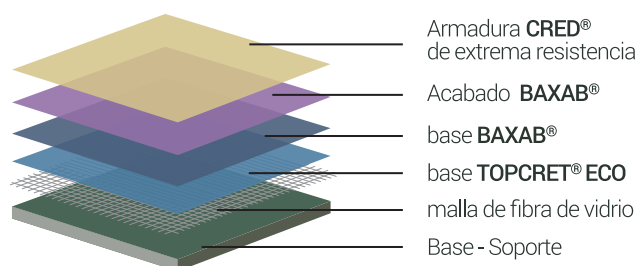

TEXTURAS:

Fino	Rústico
- Base TOPCRET ECO : 2 capas con una malla de fibra de vidrio.	- Base TOPCRET ECO : 2 capas con una malla de fibra de vidrio.
- Base BAXAB® : 1 capa	- Base BAXAB® : 1 capa
- Acabado BAXAB® : 2 capas	- Acabado BAXAB® : 1 capa
- Armadura CRED® : 2 capas	- Armadura CRED® : 3 capas

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez finalizada la instalación, los suelos quedan **abiertos al tránsito peatonal a las 24 horas** y quedan perfectamente **impermeabilizados a las 72 horas**. Aunque la zona se abre al tránsito en poco tiempo, se recomienda no transportar, dejar o arrastrar cosas pesadas durante los primeros 5 días. La máxima dureza y el **secado completo se alcanzan 21 días después**.

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante la **INSTALACIÓN** use siempre: guantes, máscara con válvula antipolvo, gafas protectoras, zapatos de seguridad, protección auditiva, casco de seguridad, todo lo requerido por las directivas generales.

NOTA: AUNQUE LOS DETALLES TÉCNICOS Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LO MEJOR DE NUESTRO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ INCLUIDA DEBE, EN TODOS LOS CASOS, TOMARSE COMO INDICATIVA Y SUJETA A REVISIÓN DESPUÉS DE UNA APLICACIÓN A LARGO PLAZO Y PARA SITUACIONES ESPECIALES; POR ESTA RAZÓN CUALQUIERA QUE TENGA LA INTENCIÓN DE UTILIZAR EL PRODUCTO DEBE ASEGURARSE DE ANTEMANO DE QUE ES ADECUADO PARA LA APLICACIÓN PREVISTA. EN TODOS LOS CASOS, SOLO EL USUARIO ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL USO DEL PRODUCTO. CONSULTE CON UN ESPECIALISTA DE TOPCRET PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES UTILIZANDO LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: INFO@TOPCRET.COM

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A través de una limpieza frecuente y utilizando un detergente con PH neutro, aseguramos que polvo y suciedad no afecten el acabado y aspecto del Ecocemento.

NO USAR NUNCA: Solventes y hidrocarburos, productos químicos y/o altamente agresivos. Permitidos (no más de 2 hrs): detergentes anti-manchas, ácido clorhídrico, Alcohol, Acético.

ALMACENAMIENTO

Normalmente, si los cubos están bien sellados y conservados adecuadamente, evitando la luz solar directa y los espacios húmedos, la caducidad es de aproximadamente 2 años para las partes líquidas y 4 años para los polvos. **2 años para los productos de Acabado y 6 meses para el Endurecedor.** Después de ese período no recomendamos el uso ya que no es posible garantizar su calidad original.

TEST AND TECHNICAL DATA

	DUREZA SUPERFICIAL, UNE-EN 13892-8: 20003	>3,3 N/MM2
	DUREZA SUPERFICIAL, UNE-EN 13892-6: 2003	120 N/MM2
	PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA, UNE-EN 1062-3:2008	0,01 KG/(M2·H0,5)
	PROPIEDADES DE FLEXIÓN, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 KN/MM2
	RESISTENCIA AL IMPACTO: UNE-EN ISO 6272:2012	> 14.7 N/M
	ALTURA DE CAÍDA A LA QUE SE OBSERVAN LAS PRIMERAS FISURAS:	AT 1500 MM
	DIÁMETRO PRODUCIDO A ESTA ALTURA:	9,5MM
	RESISTENCIA AL DESGASTE BCA, UNE-EN 13892-2: 20003	30 µM



RESISTENCIAS QUÍMICAS, UNE-EN 13529

Sin defectos tras: 3 días: aceite de oliva, vino tinto, alcohol, tinte para el cabello, Vinagre, Viakal, Jugo de limón.

Reglamento o Protocolo	ECO Microcemento®	Baxab®	Versión de reglamento o protocolo
French VOC reg.	A+	A+	Decree of Mar11 (DEVL11091903D) and Arrete of Apr11 (DEVL1104875A) modified in Feb12 (DEVL1133129A)
French CMR components	Pass	Pass	Regulation of Apr and May09 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM edilizia	Pass	Pass	DM 23-06-22 n.256, GURI n.183 del 06-08-2 2
ABG/AgBB	Pass	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Jun21)
Belgian Reg.	Pass	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
BREEAM International	Exemplary Level	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v6.0 (2011)
BREEAM Nor	Exemplary Level	Exemplary Level	BREEAM-NOR v6.0 New Construction (2022)
CDPH	Pass	Pass	CDPH/EHLB/Standad Method V1.2 (Jan17)
M1	Pass	Pass	M1 Protocol of Nov17

CERTIFICADOS

BAXAB® ECO ha sido rigurosamente testado por entidades independiente bajo estándares internacionales, dándonos la autoridad para respaldar nuestros claims.

En el enlace encontrará los certificados.



CARTA DE COLORES



The Experts Choice

info@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Vía de les Corts Catalanes,
828, 08013 BARCELONA
ESPAÑA

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 310603525

