

TOPCRET

The Experts Choice



Scheda Tecnica

BAXAB® ECO




- **ECO DESIGN:** A BASE ACQUA, NON TOSSICO E PRIVO DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI).
 - **IL MICROCEMENTO PIÙ AVANZATO SUL MERCATO.**
 - **CERTIFICATO:** BAXAB® HA RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO NELLE CERTIFICAZIONI LEED, BREEAM E WELL.
 - **DURATURO:** LA SUA ELEVATA RESISTENZA (120N/MM2*) PERMETTE UN UTILIZZO INTENSIVO E PROLUNGATO, NON SOLO NELLE ABITAZIONI PRIVATE MA ANCHE NEI NEGOZI COMMERCIALI, SPAZI PUBBLICI E ALTRE ZONE AD ALTO TRANSITO.
 - **È TOTALMENTE IMPERMEABILE:** ADATTO PER ESTERNI, INTERNI, CUCINE, BAGNI E QUALSIASI ZONA UMIDA.
 - **DISPONIBILE IN UNA VARIA GAMMA DI COLORI E TEXTURE.**
 - **È IDEALE PER LE RIFORME, NON NECESSITA LA RIMOZIONE DEL MATERIALE ESISTENTE.**
 - **ADATTO PER LA POSA SU CEMENTO, METALLO, PLASTICA, PIASTRELLE E CERAMICA.**
- *3 VOLTE PIÙ RESISTENTE DEI MICROCEMENTI CONVENZIONALI.

INFORMAZIONI GENERALI

A causa del suo spessore minimo e dell'elevata adesione, è importante considerare la condizione di partenza della superficie su cui verrà installato. Pertanto, la preparazione della base è essenziale. La superficie deve essere perfettamente pulita, priva di detriti e parti non stabili, priva di umidità, ben livellata e liscia. La condizione della base, soprattutto in relazione alla sua planimetria, avrà un'influenza importante sulla finitura finale di BAXAB® ECO. Temperatura di lavoro: tra 5°C e 30°C. Umidità del supporto consentita: Fino al 18% (misurata con idrometro).

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Il prodotto viene applicato a mano con movimenti semicircolari:

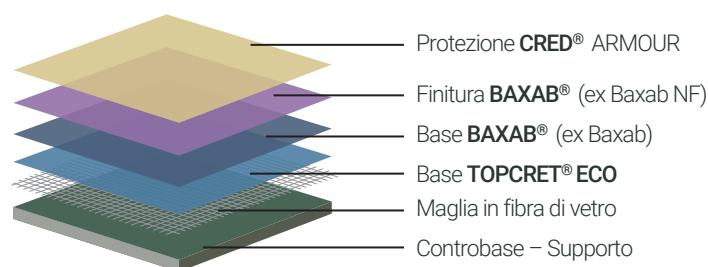

TEXTURE:

Liscio	Rustico
- TOPCRET ECO Base: 2 strati con maglia	- TOPCRET ECO Base: 2 strati con maglia
- Base BAXAB®: 1 strato	- Base BAXAB®: 1 strato
- Finitura BAXAB®: 2 strati	- Finitura BAXAB®: 1 strato
- CRED® ARMOUR: 2 strati	- CRED® ARMOUR: 3 strati

CONSIDERAZIONI FINALI

Terminata la posa, i pavimenti sono calpestabili dopo 24 ore e perfettamente impermeabili dopo 72 ore. Sebbene l'area è aperta al transito in breve tempo, si raccomanda di non trasportare o trascinare oggetti pesanti durante i primi 5 giorni. La massima durezza e la completa asciugatura si raggiungono dopo 21 giorni.

MISURE DI SICUREZZA

Durante l'installazione indossare sempre: guanti, maschera con valvola antipolvere, occhiali, scarpe antinfortunistiche, protezioni acustiche, casco di sicurezza, quant'altro richiesto dalle direttive generali.

NOTA: I DETTAGLI TECNICI E LE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO BASATE UNICAMENTE SULLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZA. TUTTE LE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE SONO, PERTANTO, INDICATIVE E SOGGETTE A REVISIONE A LUNGO TERMINE, SOPRATTUTTO IN SITUAZIONI PARTICOLARI; PER QUESTO MOTIVO CHIUNQUE INTENDA UTILIZZARE IL PRODOTTO DEVE ASSICURARSI PREVIAMENTE CHE SIA IDONEO ALL'APPLICAZIONE PREVISTA. IN OGNI CASO, SOLO L'UTENTE È TOTALMENTE RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE DERIVATE DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO. CONSULTA UNO SPECIALISTA TOPCRET PER ULTERIORI DETTAGLI UTILIZZANDO IL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: INFO@TOPCRET.COM

PULIZIA
E MANTENIMENTO:

Attraverso una pulizia frequente e l'utilizzo di un detergente a pH neutro, ci assicuriamo che polvere e sporco non danneggino la finitura e l'aspetto del BAXAB® ECO.

NON UTILIZZARE MAI: Solventi e idrocarburi o prodotti chimici molto aggressivi. Consentito (non più di 2 ore): Detergenti antimacchia, Acido cloridrico, Alcool, Acetico.

CONSERVAZIONE & STOCK

Normalmente, se i secchi sono ben sigillati e opportunamente conservati, evitando luce solare diretta e ambienti umidi, la durata è di circa 2 anni per le parti liquide, 4 anni per le Polveri. 2 anni per i prodotti di finitura e 6 mesi per l'indurenti. Trascorso tale periodo si sconsiglia l'utilizzo in quanto non si può garantirne la qualità originale.

TEST & DATI TECNICI

	RESISTENZA ALL'ADERENZA, UNE-EN 13892-8: 20003	>3,3 N/MM2
	DUREZZA SUPERFICIALE, UNE-EN 13892-6: 2003	120 N/MM2
	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ACQUA LIQUIDA (PERMEABILITÀ), UNE-EN 1062-3:2008	0,01 KG/(M2·H0,5)
	DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ DI FLESSIONE, UNE-EN ISO 178:2003	1,3 KN/MM2
	RESISTENZA ALL'IMPATTO: UNE-EN ISO 6272:2012	> 14.7 N/M
	ALTEZZA DI CADUTA DALLA QUALE SI OSSERVANO LE PRIME FESSURE:	AT 1500 MM
	DIAMETRO PRODOTTO DA QUESTA ALTEZZA:	9,5MM
	RESISTENZA ALL'USURA BCA, UNE-EN 13892-2: 20003	30 µM
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA CHIMICA, UNE-EN 13529 <i>Senza difetti dopo 3 giorni, Olio d'oliva, Vino rosso, Alcool, Tinture per capelli, Aceto Viakal Lemon Jouce. Invecchiamento artificiale, UNE-EN 1062-11 punto 4.2 (500 ore)</i>	

Regolamento o Protocollo	Microcemento® ECO	Baxab® ECO	Versione Vigente del Regolamento o Protocollo
French VOC reg.	A+	A+	Decree of Mar11 (DEVL11091903D) and Arrete of Apr11 (DEVL1104875A) modified in Feb12 (DEVL1133129A)
French CMR components	Approvato	Approvato	Regulation of Apr and May09 (DEVPO908633A and DEVPO910046A)
Italian CAM edilizia	Approvato	Approvato	DM 23-06-22 n.256, GURI n.183 del 06-08-2 2
ABG/ AgBB	Approvato	Approvato	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Jun21)
Belgian Reg.	Approvato	Approvato	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
BREEAM International	Livello Esemplare	Livello Esemplare	BREEAM International New Construction v6.0 (2011)
BREEAM Nor	Livello Esemplare	Livello Esemplare	BREEAM-NOR v6.0 New Construction (2022)
CDPH	Approvato	Approvato	CDPH/EHLB/Standad Method V1.2 (Jan17)
M1	Approvato	Approvato	M1 Protocol of Nov17

CERTIFICATI

BAXAB® ECO è stato rigorosamente testato da entità indipendenti secondo standard internazionali, dandoci l'autorità per sostenere le nostre affermazioni.

Nel link troverai i certificati.



CARTA
DEI COLORI



The Experts Choice

info@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013 BARCELONA
ESPAÑA

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108635925

