

TOPCRET

The Experts Choice



Scheda Tecnica

ECOCEMENTO®




- **PROGETTATO IN MODO SOSTENIBILE:** IL PRIMO MICROCEMENTO PRIVO DI COV, NON TOSSICO E A BASE ACQUA. RISPETTA LE PERSONE E L'AMBIENTE.
- **CERTIFICATO:** ECOCEMENTO® HA RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO NELLE CERTIFICAZIONI LEED, BREEAM E WELL.
- **VERSATILE:** PUOI RISTRUTTURARE UNO SPAZIO SENZA DEMOLIRE O MODIFICARE I LIVELLI DEL PAVIMENTO POICHÉ PUÒ ESSERE INSTALLATO DIRETTAMENTE SU QUASI TUTTE LE SUPERFICI.
- **SAPPIAMO CHE IL FATTORE TEMPO È CRUCIALE:** ECCO PERCHÉ ECOCEMENTO® È APERTO AL TRANSITO SOLO DOPO 24 ORE.
- **TOTALMENTE IMPERMEABILE (SENZA STRATI IMPERMEABILIZZANTI AGGIUNTIVI):** ADATTO PER ESTERNI, INTERNI, CUCINE, BAGNI E QUALSIASI ZONA UMIDA.
- **VASTA GAMMA DI COLORI E TEXTURES.**
- ADATTO PER LA POSA SU CEMENTO, METALLO, PLASTICA, PIASTRELLE E CERAMICA.

INFORMAZIONI GENERALI

A causa del suo spessore minimo e dell'elevata adesione, è importante considerare la condizione di partenza della superficie su cui verrà applicato. Pertanto, la preparazione del supporto è essenziale. Le superfici devono essere perfettamente pulite, prive di detriti e parti non stabili. Senza umidità, ben livellate e lisce. Le condizioni del sottofondo, soprattutto in relazione alla planimetria, influiranno in modo importante sulla finitura di Ecocemento®. Temperatura esterna per l'installazione: tra 5°C e 30°C. Umidità concessa: Fino al 18% (misurata con idrometro).

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Il prodotto viene applicato a mano con movimenti semicircolari:

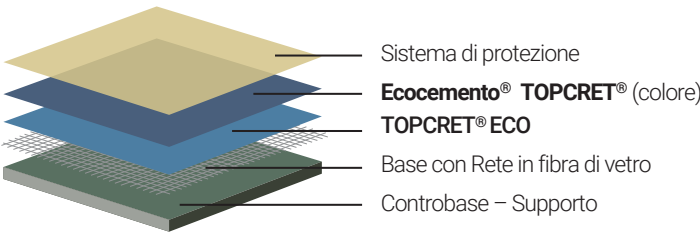

Opzioni di finitura: per un effetto metallico, è possibile applicare un sigillante metallico (collezione Glanz)

TEXTURES:

Liscio	Rustico
- TOPCRET® ECO Base: 2 strati con rete in fibra di vetro	- TOPCRET® ECO Base: 2 strati con rete in fibra di vetro
- Ecocemento® TOPCRET® : 2 strati di polvere Microcemento Liscio	- Ecocemento® TOPCRET® : 2 strati di polvere Microcemento Rustico
- Sistema di protezione: + 2 strati di sigillante + 2 strati di cera	- Sistema di protezione: + 2 strati di sigillante + 2 strati di cera

CONSIDERAZIONI FINALI

Terminata la posa, i pavimenti sono calpestabili dopo 24 ore e perfettamente impermeabili dopo 72 ore. Sebbene l'area è aperta al transito in breve tempo, si raccomanda di non trasportare o trascinare oggetti pesanti durante i primi 5 giorni. La massima durezza e la completa asciugatura si raggiungono dopo 21 giorni.

MISURE DI SICUREZZA

Durante l'installazione indossare sempre: guanti, maschera con valvola antipolvere, occhiali, scarpe antinfortunistiche, protezioni acustiche, casco di sicurezza, quant'altro richiesto dalle direttive generali.

NOTA: I DETTAGLI TECNICI E LE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO BASATE UNICAMENTE SULLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZA. TUTTE LE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE SONO, PERTANTO, INDICATIVE E SOGGETTE A REVISIONE A LUNGO TERMINE, SOPRATTUTTO IN SITUAZIONI PARTICOLARI; PER QUESTO MOTIVO CHIUNQUE INTENDA UTILIZZARE IL PRODOTTO DEVE ASSICURARSI PREVIAMENTE CHE SIA IDONEO ALL'APPLICAZIONE PREVISTA. IN OGNI CASO, SOLO L'UTENTE È TOTALMENTE RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE DERIVATE DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO. CONSULTA UNO SPECIALISTA TOPCRET PER ULTERIORI DETTAGLI UTILIZZANDO IL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: INFO@TOPCRET.COM

PULIZIA E MANTENIMENTO:

Attraverso una pulizia frequente e l'utilizzo di un detergente a pH neutro, ci assicuriamo che polvere e sporco non danneggino la finitura e l'aspetto del **Ecocemento®**.

NON UTILIZZARE MAI: Solventi e idrocarburi o prodotti chimici molto aggressivi. Consentito (non più di 2 ore): Detergenti antimacchia, Acido cloridrico, Alcool, Acetico.

CONSERVAZIONE & STOCK:

Normalmente, se i secchi sono ben sigillati e opportunamente conservati, evitando luce solare diretta e ambienti umidi, la durata è di circa 2 anni per le parti liquide, 4 anni per le Polveri. 2 anni per i prodotti di finitura e 6 mesi per l'indurenti. Trascorso tale periodo si sconsiglia l'utilizzo in quanto non si può garantirne la qualità originale.

TEST & DATI TECNICI

	RESISTENZA ALL'ADESIONE, UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM2
	DUREZZA SUPERFICIALE, UNE-EN 13892-6;2003	43 N/MMM2
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO DEL PAVIMENTO NON LUCIDATO , UNE-ENV 12633	27
	RESISTENZA ALL'USURA BCA, UNE-EN 13892-4	160 µM
	RESISTENZA AGLI URTI, UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M

 RESISTENZA A FORTI AGENTI CHIMICI, UNE-EN 13529:205

Nessun difetto dopo 7 giorni di contatto per olio d'oliva acqua, alcool caffè e liscivia. Nessun difetto dopo 1 giorno di contatto per tinture per capelli e aceto di alcool. Nessun difetto dopo 6 ore di contatto per il succo di limone.

Regolamento o Protocollo	Microcemento® ECO	Baxab® ECO	Versione Vigente del Regolamento o Protocollo
French VOC reg.	A+	A+	Decree of Mar11 (DEVL11091903D) and Arrete of Apr11 (DEVL1104875A) modified in Feb12 (DEVL1133129A)
French CMR components	Approvato	Approvato	Regulation of Apr and May09 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM edilizia	Approvato	Approvato	DM 23-06-22 n.256, GURI n.183 del 06-08-2 2
ABG/ AgBB	Approvato	Approvato	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Jun21)
Belgian Reg.	Approvato	Approvato	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
BREEAM International	Livello Esemplare	Livello Esemplare	BREEAM International New Construction v6.0 (2011)
BREEAM Nor	Livello Esemplare	Livello Esemplare	BREEAM-NOR v6.0 New Construction (2022)
CDPH	Approvato	Approvato	CDPH/EHLB/Standad Method V1.2 (Jan17)
M1	Approvato	Approvato	M1 Protocol of Nov17

PROVE DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONI

Ecocemento® è stato rigorosamente testato da entità indipendenti secondo standard internazionali, dandoci l'autorità per sostenere le nostre affermazioni. Nel link troverai i certificati



CARTA DEI COLORI



The Experts Choice

info@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013 BARCELONA
ESPAÑA

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.dnv.com
ID 910863525

