

TOPCRET

专家的选择

数据表

Microcemento 微水泥



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9109635925



Microcemento 微水泥

Microcemento ®是一种多功能、光滑的水泥基底涂层，厚度约为 2毫米，对多种表面具有出色的粘合性。它非常适合应用于墙壁、地板、楼梯、外部、外墙、游泳池、厨房、浴室和家具，因为您不需要移除现有材料。其硬度表面可与 43N/mm2 的天然实木拼花相媲美。它是一种符合环境标准 ISO 14000 的材料。

- 创建连续、均匀、无缝的表面
- 约 2 毫米的极小厚度
- 优异的粘合性
- 有多种颜色和纹理可供选择
- 它是翻新的理想选择，不需要去除现有的涂层
- 完全手工安装，展现其独有的特性
- 可安装在水泥、金属、塑料、露台和陶瓷上
- 不会产生灰尘及噪音，不需要工作许可
- 易于清洁


一般说明

由于它的厚度和高附着力，必须考虑其施工的表面。因此，准备工作是必不可少的。表面必须完全干净，没有碎屑、松动的物体，没有湿气、平整度好且光滑。底层的状况，尤其是平面度，将对 Microcemento® 的饰面效果产生重要影响。

工作温度：介于 5°C 和 30°C 之间。允许的湿度可到: 18% (用比重计测量)。

产品应用

产品是用抹子以半圆形的方式以手工进行涂抹：

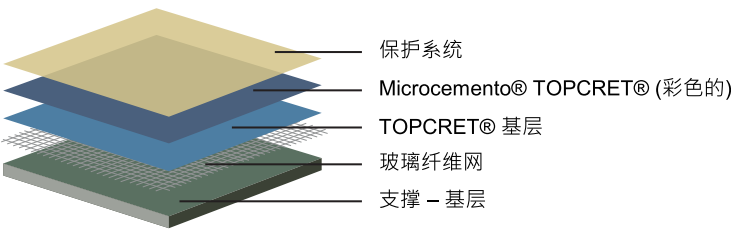

饰面选项：若期望有金属效果，您可以添加Metallic Sealer 金属密封剂 (Glanz 系列)

质地

平滑的	粗糙的
- TOPCRET® 基层：2 层含玻璃纤维网 - Microcemento® TOPCRET：2 层 Smooth Microcemento 光滑的粉末 - 保护系统：1 层防水层 + 2 层密封剂 + 2 层蜡	- TOPCRET® 基层：2 层含玻璃纤维网 - Microcemento® TOPCRET：2 层 Rustic Microcemento 粗糙的粉末 - 保护系统：1 层防水层 + 2 层密封剂 + 2 层聚氨酯

最后注意事项

地板在施工完成 24 小时后可以行走，72 小时后完全防水。虽然它在短时间内可以踩踏，但建议在前 5 日不要在上面搬运或拖拽重物。施工后第21 天达到完全干燥的硬度。

安全守则

在施工期间一定要戴上：手套、防尘阀口罩、护目镜、安全鞋、听力保护装置、安全头盔，及其它一般要求的装备。

注意：虽然本文件中包含的技术细节和建议是根据我们的知识和经验得出的，但在任何情况下，这里的所有信息都应被视为指示性的，并在长期应用和特殊情况下进行审查；因此，所有打算使用此产品的用户都须事先确保它适合于预期的使用。在任何情况下，只有用户应对使用产品所产生的后果承担全部责任。请使用以下电子邮件地址向 Topcret 专家咨询更多细节：INFO@TOPCRET.COM

Microcemento 微水泥

清洁和维护

经常清洁并使用 pH 中性洗涤剂，
以确保灰尘和污垢
不会影响 Microcemento® 的表面和外观。
切勿使用：溶剂和碳氢化合物，
或高腐蚀性的化学产品。
允许使用 (不超过2小时)：
抗污洗涤剂、盐酸、酒精、醋酸。

保存

一般来说，如果桶子密封良好并保存得当，
避免阳光直射和潮湿空间，
液状产品的保质期约为 2 年，粉剂为 4 年，
最后涂装产品为 2 年，硬化剂为 6个月。
超过期限就不推荐使用，
因为我们无法保证其原始质量。

测试和技术数据

 粘合强度，UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM2
 表面硬度，UNE-EN 13892-6：2003	43 N/MMM2
 未抛光地板的防滑性测试 UNE-ENV 12633	27
 耐磨性 BCA，UNE-EN 13892 - 4	160 M
 抗冲击性：UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M
 耐化学性测试，UNE-EN 13529: 205 橄榄油、水、酒精、咖啡和溶液接触 7 天后无缺陷。染发剂、酒精和醋接触 1 天后无缺陷。柠檬汁接触 6 小时后无缺陷。	
 人为老化，UNE-EN 1062-11 项目 4.2 (500 小时) 循环。4 小时紫外线 (60+-3)°C/4 小时湿度 (50+-3)°C	不变色

实验室测试和认证



Microcemento® 已由第三方
机构根据国际标准
进行全面测试，
允许我们
对声明进行验证。
在链接中，您可以找到
实际的认证。

颜色系列



专家的选择

london@topcret.com

电话：+44 (0) 20 7624 2180

办公室和陈列室：

4 Hampstead West

224 Iverson Rd, London NW6 2HL

LONDON – UK

info@topcret.com

T. +34 932 74 12 08

TOPCRET总部:

Gran Via de les Corts Catalanes,

828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那

SPAIN 西班牙

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

